


SQL et connexion distante


Lorsque une infrastructure sépare le serveur SQL du serveur web, il faut changer la bin-address de mariaDB server.

Exemple :

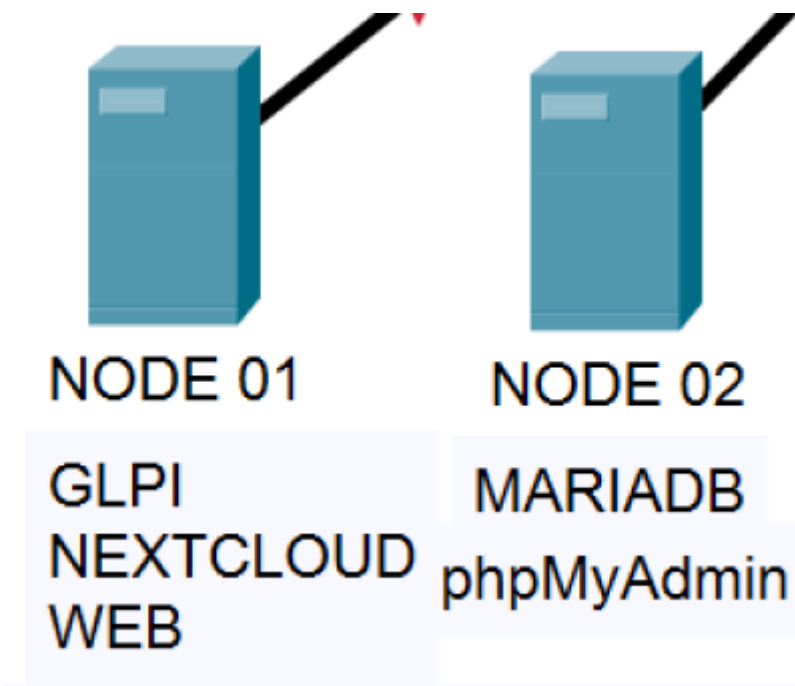


En changeant cela il sera possible de requêter d'un autre client sur le serveur SQL.

- Modifier dans `/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf`

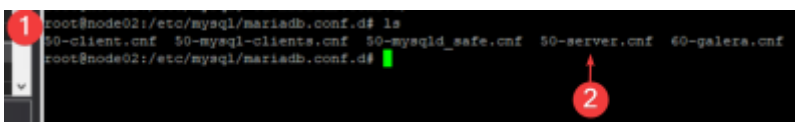

- Changer le bind-address en **0.0.0.0** :

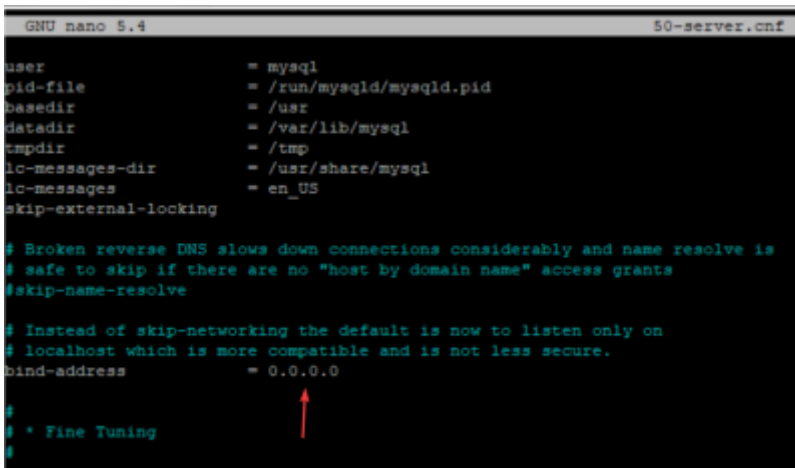

From:

<https://wiki.stoneset.fr/> - **StoneSet - Documentations**

Permanent link:

<https://wiki.stoneset.fr/doku.php?id=wiki:linux:install&rev=1668611668>

Last update: **2022/11/16 16:14**

