SQL et connexion distante

Lorsque une infrastructure sépare le serveur SQL du serveur web, il faut changer la bin-address de mariaDB server.

Exemple :



En changeant cela il sera possible de requêter d'un autre client sur le serveur SQL.

- Modifier dans `/etc/mysql/mariadb.conf.d/60-server.cnf`

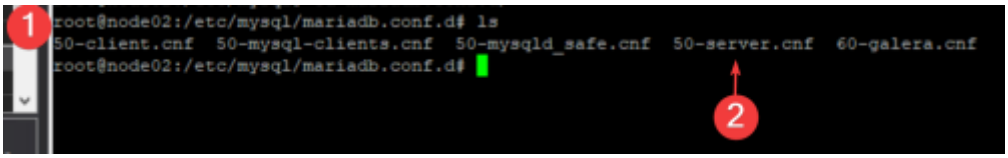

- Changer le bind-address en **0.0.0.0** :

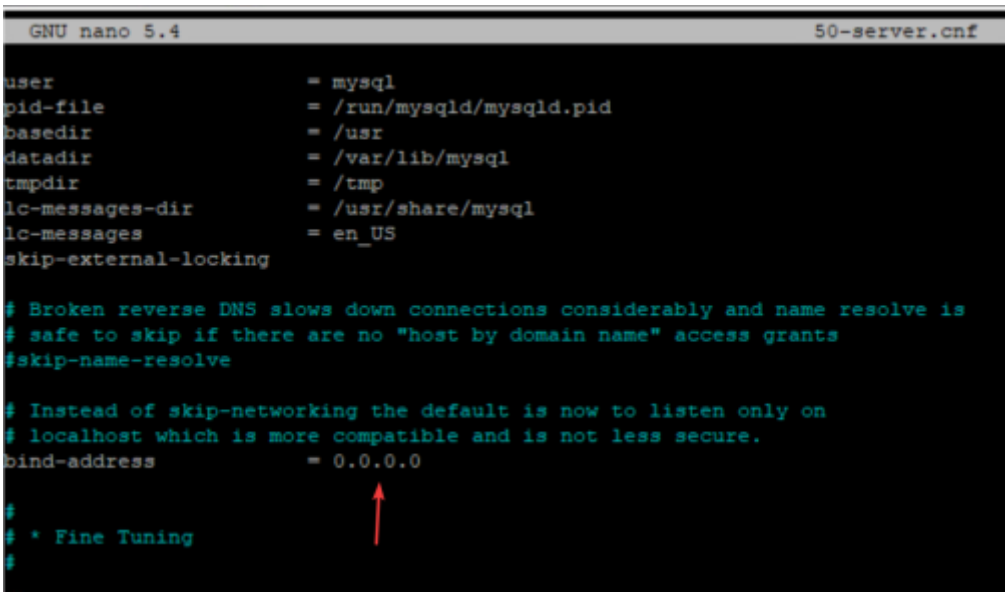

From:
https://wiki.stoneset.fr/ - **StoneSet - Documentations**

Permanent link:
https://wiki.stoneset.fr/doku.php?id=wiki:linux:install&rev=1668611713

Last update: **2022/11/16 15:15**