


Modification d'IP et des paramètres de l'interface réseau

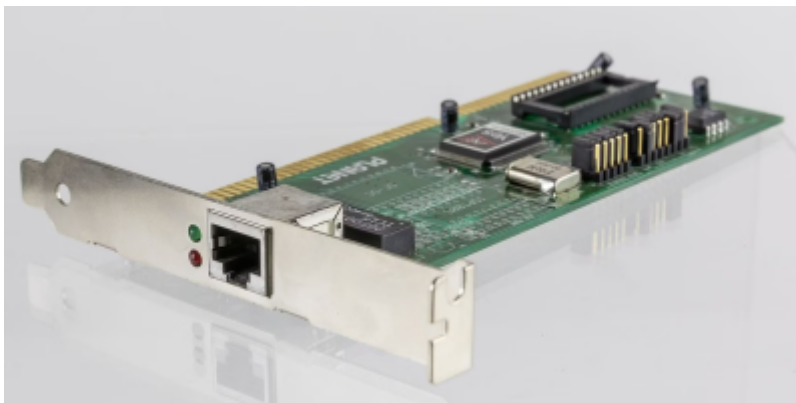

Cette petite fiche concerne la gestion d'une carte réseau via CLI sur un Debian.

Paramétrage d'une carte réseau

Autoriser tout le trafic sur le pare-feu

```
iptables -F # Flush les règles
iptables -A INPUT -j ACCEPT # Accept tout le trafic entrant
iptables -L # Liste les règles actives
```

Configuration de /etc/network/interfaces

- Configuration de base

```
allow-hotplug ens192
auto ens192
iface ens192 inet static
    address 10.192.43.10/24
    gateway 10.192.43.1
    dns-nameservers 10.192.43.101
```

- Redémarrer le service networking

```
systemctl restart networking
```

- Mettre la carte réseau UP

Monter l'interface ens192

```
ifup ens192
```

- Ajouter des routes

```
up /bin/ip route add 10.111.20.0/22 via 10.192.X.254
```

From:

<https://wiki.stoneset.fr/> - **StoneSet - Documentations**

Permanent link:

<https://wiki.stoneset.fr/doku.php?id=wiki:linux:networking>

Last update: **2022/11/21 14:01**

